

KRT-FORK


Gầu ngoạm (thủy lực) KRT-FORK KR TILT



- Giảm trọng lượng nhờ sử dụng thép đặc biệt
- Các đế cứng được sử dụng trên tất cả các bộ phận trượt để giảm chi phí bảo trì.
- Có thể được cài đặt trên nhiều mô hình khác nhau với loại pin-boss

Tương thích với các Ắc gầu/Bạc gầu thông dụng của từng công ty

Vì Bạc căn được lắp bên trong Boss nên việc lắp đặt gầu rất dễ dàng (không có miếng chêm nào bị rơi ra). Dễ dàng lắp đặt bằng cách thay thế Ắc gầu/Bạc gầu và có thể lắp đặt trên nhiều kiểu máy khác nhau.



BA030KRT




BA060KRT

Móng kiểu hộp chắc chắn



BA020.30.40KRT

Móng tấm thép để dễ dàng kiểm tra trực quan các vật thể

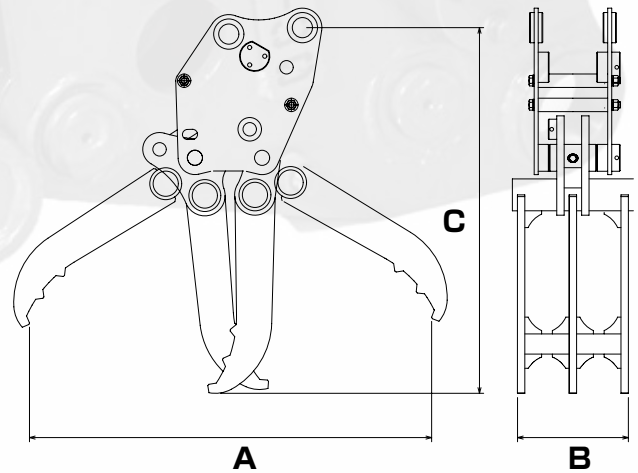

Loại(t)	Model	Áp suất hoạt động tối đa (Mpa)	A(mm)	móng B(mm)	thể C(mm)	Trọng lượng (kg)
2.0 - 2.8	BA020KRT	20.6	960	270	966	118
3.0 - 3.8	BA030KRT	24.5	1200	330	1085	150
4.0 - 5.5	BA040KRT	24.5	1310	425	1195	260
6.8 - 8.0	BA060KRT	27.4	1614	475	1360	360

■ Màu sơn tiêu chuẩn: Đỏ KR

■ Sản phẩm này cần có đường ống chung (một hệ thống) trong thân máy.

■ Chúng tôi khuyên bạn nên gia cố cánh tay để tránh làm hỏng cánh tay chính.

■ Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước.