

# SKELETON BUCKET

Tương thích với các Ấc gầu/Bạc gầu thông dụng của từng công ty

Gầu xúc skeleton

Tương thích với nhiều mẫu máy khác nhau với các thông số kỹ thuật Bạc gầu và Ấc gầu thông số tiêu chuẩn của nhà xuất , dành riêng cho từng mẫu máy và thông số kỹ thuật chung

- Thiết kế độc đáo phù hợp với nhiều kiểu dáng khác nhau
- Thép đặc biệt được sử dụng ở từng bộ phận để tăng độ bền
- Thép tròn được hàn xung quanh để chống hư hỏng và tăng cường độ bền. (Trừ một số mẫu)


BA450SK08ZXS(ZX470)




BA850SK(SK1300DLC)



BA200SK(CAT320)

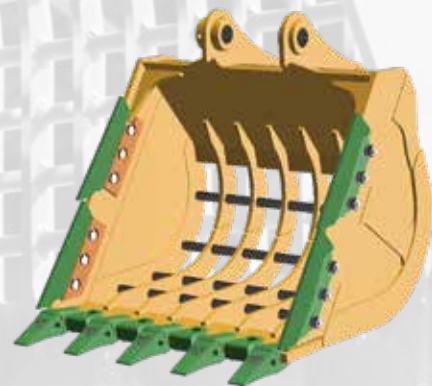

BA850SK(SK1300DLC)

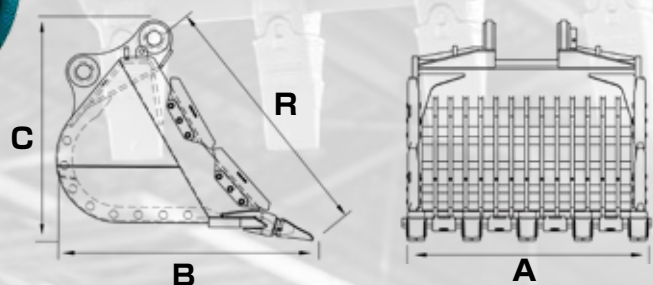

Loại(t)	Model	Khoảng Cách ô Lưới (mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	R(mm)	Răng gấu	Gia cỡ	Trọng lượng (kg)
2.0 - 2.8	BA020SK01CB	050×050	550	600	500	660	18S	△	88
	BA020SK03CB	080×080	550	600	500	660	18S	△	72
3.0 - 3.8	BA030SK01CB	050×050	570	645	575	720	18S	△	100
	BA030SK03CB	080×080	564	645	575	720	18S	△	90
	BA030SK04CB	080×100	564	645	575	720	18S	△	90
	BA030SK13CB	080×090	564	645	575	720	18S	△	90
	BA030SK05CB	100×100	572	645	575	720	18S	△	88
	BA030SKCB	100×150	572	645	575	720	18S	△	87
4.0 - 5.5	BA040SK01CB	050×050	570	790	660	830	18S	△	143
	BA040SK03CB	080×080	748	790	660	830	18S	△	135
	BA040SK04CB	080×100	656	790	660	830	18S	△	126
	BA040SK05CB	100×100	684	790	660	830	18S	△	122
	BA040SKCB	100×150	572	790	660	830	18S	△	111
6.0 - 8.0	BA060SK01CB	050×050	808	990	830	830	PC60	△	340
	BA060SK03CB	080×080	880	990	830	1080	PC60	△	298
	BA060SK05CB	100×100	828	990	830	1080	PC60	△	274
	BA060SKCB	100×150	828	990	830	1080	PC60	△	265
10.0 - 14.0	BA120SK01CB	050×050	1000	1210	1020	1270	PC120	△	610
	BA120SK03CB	080×080	1120	1210	1020	1270	PC120	△	555
	BA120SK05CB	100×100	1100	1210	1020	1270	PC120	△	548
	BA0120SKCB	100×150	1100	1210	1020	1270	PC120	△	523
20.0	BA200SK01CB	050×050	1108	1320	1150	1530	PC200	○	920
	BA200SK03CB	080×080	1252	1320	1150	1530	PC200	○	830
	BA200SK05CB	100×100	1248	1320	1150	1530	PC200	○	780
	BA200SK10CB	200×200	1138	1320	1150	1530	PC200	○	665
	BA200SKCB	100×150	1248	1320	1150	1530	PC200	○	760
30.0 - 35.0	BA300SK05*HD	100×100	1422	1570	1375	1730	PC350 / V43×5	◎	1650
	BA300SK	100×150	1422	1570	1375	1730	PC350 / V43×5	○	1520
	BA300SK*HD	100×150	1422	1570	1375	1730	PC350 / V43×5	◎	1625
	BA300SKW	100×150	1547	1570	1375	1730	PC350 / V43×6	○	1560
	BA300SK09	150×200	1445	1570	1375	1730	PC350 / V43×5	○	1370
40.0 - 45.0	BA400SK	100×150	1555	1820	1455	1900	PC450 / V51×5	◎	1920
	BA400SK08	150×150	1455	1820	1455	1900	PC450 / V51×5	◎	1920
	BA500SK04	080×100	1610	1705	1503	1815	PC450 / V51×5	◎	2880
	BA500SK	100×150	1600	1705	1503	1815	PC450 / V51×5	◎	2750
	BA500SK05	100×100	1600	1705	1503	1815	PC450 / V51×5	◎	2800
	BA500SK08	150×150	1595	1705	1503	1815	PC450 / V51×5	◎	2530
80.0 - 100.0	BA850SK	100×150	2025	2279	1741	2219	V61×5	◎	4800
	BA850SK09	150×200	2290	2279	1741	2219	V61×6	◎	5100

◎ - Thiết bị tiêu chuẩn, ○ - Có thể lắp đặt tùy chọn, △ - Có thể lắp đặt tùy chọn (cốt thép tròn)

■ Phụ kiện loại trùn chốt được mỗi hãng chia sẻ → 2 chốt, trùn có mặt bích, trùn khóa 2 chốt, trùn khóa và 2 bộ, miếng chêm khác nhau.

■ Các loại 40t-50t và 80-100t chỉ có sẵn cho một số model cụ thể. Không được trang bị ghim, trùn có cổ và trùn chốt. Sản phẩm làm theo đơn đặt hàng.

■ Xin lưu ý rằng tùy theo kiểu máy, phần ngón chân có thể cản trở cân nặng.

■ Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.