
ÁO CÀNG XE NÂNG *(Bọc càng, Càng nối dài)*

Giải pháp mở rộng chiều dài càng nâng linh hoạt

Không cần thêm dụng cụ | Dễ dàng lắp lên càng gốc | Linh hoạt nối dài theo nhu cầu

Sản phẩm được lắp lồng bên ngoài càng nâng nguyên bản, giúp mở rộng chiều dài làm việc của càng khi cần thiết.




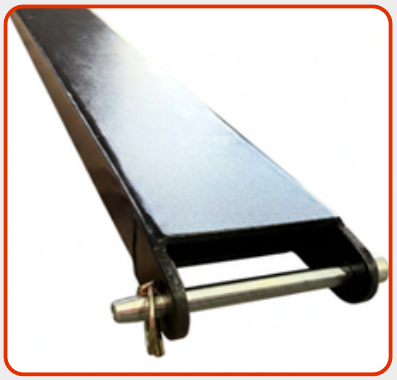

(*) LƯU Ý:

1. Trước khi vận hành, phải đưa áo càng vào hết chiều dài càng gốc của xe nâng.
2. **BẮT BUỘC** phải xỏ chốt khóa qua lỗ phía sau và cố định chặt bằng chốt cài có vòng *(chốt Lynch)*. Tuyệt đối không được vận hành nếu thiếu chốt.
3. Vui lòng kiểm tra kỹ thông số kích thước của xe nâng và càng gốc để lựa chọn chiều dài áo càng xe nâng phù hợp.

(*) Trong trường hợp Quý khách chưa rõ cách lựa chọn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

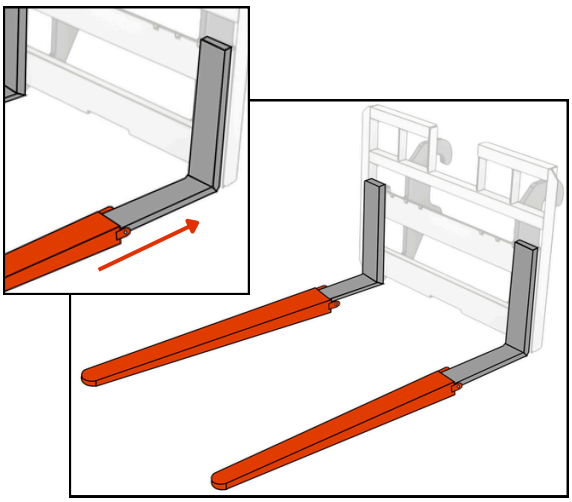

VÌ SAO NÊN CHỌN ÁO CÀNG XE NÂNG

1 Hỗ trợ xử lý hàng hóa kích thước lớn

Phần càng được mở rộng giúp nâng đỡ các kiện hàng dài hoặc có kích thước lớn. Phù hợp với thiết kế sản phẩm, đáp ứng những nhu cầu mà càng gốc chưa thể thực hiện được.

2 Lắp đặt thuận tiện

Thiết kế dạng ống bọc, cho phép lắp trực tiếp bên ngoài càng gốc. Chốt khóa đi kèm giúp cố định bọc càng trong quá trình sử dụng và thuận tiện khi cần tháo rời.

3 Kết cấu thép chắc chắn

Được chế tạo từ thép, phù hợp với nhu cầu sử dụng trong kho hàng, nhà máy,...

4 Tối ưu hóa việc xếp hàng lên xe tải

Quy định hiện nay yêu cầu hàng hóa phải được phân bổ đều trên thùng xe. Càng gốc thường ngắn, khiến bạn phải điều chỉnh vị trí hàng hóa nhiều lần. Với áo càng, bạn có thể với tới giữa thùng xe chỉ từ một phía, bằng một lần nâng. Nhờ đó vừa đảm bảo tuân thủ quy định, vừa rút ngắn đáng kể thời gian xếp hàng.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên sản phẩm	Áo càng xe nâng kèm bộ chốt khóa
Tên tiếng Anh	Fork Sleeve with Pin Kit
Tên khác	Càng nối dài, Bọc càng
Vật liệu	Thép
Chiều dài	Từ 800mm
Quy cách	01 cặp, kèm 02 chốt khóa


BẢNG CHIỀU DÀI THAM KHẢO

Tải trọng xe (Tấn)	Kích thước Càng gốc (Dày x Rộng/ mm)	Chiều dài Áo càng tham khảo (mm)
0,9	t30 x W80	Từ 800 mm (VD: 900, 1.000 mm ...)
1,0 ~ 1,75	t35 x W100	Từ 1.000 mm (VD: 1.070, 1.200 mm…)
2,0 ~ 2,5	t36~40 x W120~122	Từ 1.100 mm (VD: 1.220, 1.700 mm…)
3,0	t44~45 x W120~122	Từ 1.200 mm (VD: 1.370, 1.800 mm…)
3,5 ~ 4,0	t50~56 x W140~150	Từ 1.200 mm (VD: 1.220, 1.900 mm…)

(*) Chúng tôi gia công và cung cấp Áo càng xe nâng theo quy cách và nhu cầu sử dụng thực tế của khách hàng
(*) Chiều dài không có trong bảng vẫn có thể báo giá và gia công theo yêu cầu của khách hàng

THÔNG TIN KHÁCH CẦN CUNG CẤP ĐỂ BÁO GIÁ

1. **Hãng xe** nâng
2. **Model xe** (ví dụ FG10, FG20...) và tải trọng xe
3. Xe hiện **có gắn** thêm **phụ kiện** hay không; nếu có, ghi rõ loại
4. **Chiều dài áo càng** mong muốn
5. Kích thước càng gốc theo hình minh họa: A (độ dày thân đứng), B, C (chiều rộng càng), D (độ dày càng), F (chiều dài càng gốc)

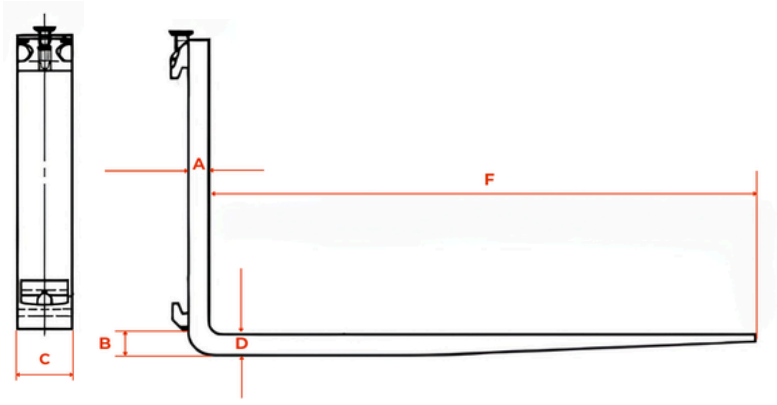

AN TOÀN KHI SỬ DỤNG

1. Để đảm bảo an toàn cho người vận hành, thiết bị và hàng hóa, vui lòng ĐỌC KỸ và HIỂU RÕ toàn bộ hướng dẫn và tài liệu này TRƯỚC KHI lắp đặt hoặc vận hành sản phẩm. Luôn tuân thủ các quy định an toàn và quy trình vận hành an toàn để phòng tránh tai nạn.

2. Quy định về chiều dài của Áo càng xe nâng *(Theo tiêu chuẩn của JIS và ISO)*: Chiều dài càng bọc không vượt quá 167% (khoảng 1,67 lần) chiều dài càng gốc.
Ví dụ: Càng gốc 770mm thì Áo càng dài tối đa 1.280mm. Vượt mức này sẽ gây quá tải lên càng gốc và có thể làm hỏng càng.

3. Trước khi lắp Áo càng, bắt buộc phải kiểm tra độ mài mòn và biến dạng của càng gốc. Nếu phát hiện vết nứt hoặc biến dạng nghiêm trọng, hãy **LẬP TỨC NGỪNG SỬ DỤNG** Áo càng và liên hệ với nhà cung cấp càng gốc (hoặc nhà sản xuất xe nâng) để xử lý.

4. Khi lắp bọc càng, khoảng cách tâm tải sẽ tăng làm giảm tải trọng nâng thực tế của xe. Hãy kiểm tra bảng tải trọng của xe nâng trước khi sử dụng.

5. Tuyệt đối không dùng để nâng hạ người hoặc nâng treo (cẩu) hàng hóa.

6. Không tăng tốc đột ngột, phanh gấp hoặc cua gấp khi đang vận chuyển hàng hóa.

(*) Thông số kỹ thuật, kích thước và kiểu dáng sản phẩm có thể thay đổi để cải tiến chất lượng mà không cần báo trước.

KMVL **CÔNG TY KBL MACHINERY VIỆT NAM**

(*) Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn về sản phẩm
SĐT: 028-7302-1425
Website: kmvl.com.vn

(Website)